


# ARIET AC EV Charger (CDZ-B series)

## 2\*7kW, 2\*11 kW, 2\*22kW, 2\*43kW



Основные характеристики:

- OCPP 1,6J с LAN/WIFI/4G.
- Соединение Bluetooth.
- Приложение для запуска и остановки.
- Защита IP55.
- Одобрено CE, ROHS, FCC.

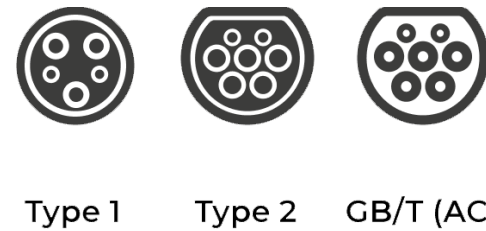

## Техническая спецификация

Входная мощность									
Входное напряжение (AC)	1P+N+PE				3P+N+PE				
Входная частота	50Hz/60Hz								
Провода	3 Провода, L, N, PE				5 Проводов, L1, L2, L3, N, PE				
Входная мощность									
Входное напряжение (AC)	220Vac ± 20%			380Vac ± 20%			110Vac/220Vac ± 20%		
Входная частота	16A	32A	16A	32A	63A	16A	32A	40A	50A
Номинальная мощность	3.5kW	7kW	11kW	22kW	43kW	3.5kW	7kW	8.8kW	11kW
Провода	1 EC 62196-2(Type1 /Type2)/GBT/T2S Socket								
Параметры окружающей среды									
Утвержденная температура CE	-25°C до +50°C								
Рабочая температура	от -40°C до + 70°C (с обогревателем)								
Высота над уровнем моря	<2000 метров								
Влажность	<95%, без конденсации								
Пользовательский интерфейс и управление									
Дисплей	4.3-дюймовый сенсорный экран								
Язык	Английский (опционально)								
Кнопочные переключатели	Аварийный выключатель								
Аутентификация пользователя	RFID card/APP/Plug&charge								
Визуальная индикация	Доступность сети, состояние зарядки, системные ошибки								
Защита									
Защита	Перенапряжение, пониженное напряжение, перегрузка по току, короткое замыкание, защита от перенапряжения, перегрев, замыкание на землю, остаточный ток, перегрузка								
RCD	Type A или Type A+DC 6mA								
Коммуникация									
Зарядное устройство и автомобиль	PWM								
Зарядное устройство и система управления	Протоколы: OCPP 1.6 J (Open Charge Point Protocol) Интерфейс: Bluetooth/Ethernet/Wifi/4G								
Коммуникация									
Защита от проникновения (EN 60529)	IP 55								
Материал корпуса	Антивандалный металлический корпус								
Охлаждение	с воздушным охлаждением								
Длина провода	5 метров (опционально)								
Размер продукта (ШхВхГ)	500ммX300ммX1500мм								
Размер упаковки (ШхВхГ)	650ммX450ммX1550мм								
Масса	65кг(Нетто) / 70кг(Брутто)								

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.