


## Ariet ORA

### Линейно-интерактивный ИБП

- ORA 850 / 1000 (ES/IEC модели)
- Вес: 5,4 кг
- Аккумулятор: 9 Ач
- Время переключения: 2-6 мс
- Входное напряжение: 110/120/220/230/240 В
- Частота: 60/50 Гц
- Время зарядки: 4-6 часов
- Размер: 275\*200\*117 мм



#### схема замены АКБ

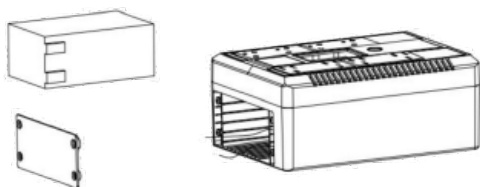

#### USB TYPE C (опционально)



### Применение



Роутеры



ПК



Кассовый аппарат



Смартфоны,  
планшеты

### Преимущества

- Микропроцессорное управление для оптимизации надежности
- Широкий диапазон стабилизации напряжения
- Автоматический запуск после восстановления электропитания
- Функция зарядки в выключенном режиме
- Имитация синусоиды
- Функция холодного старта
- Дисплей LED с отображением информации о состоянии, нагрузке и уровне заряда батареи
- Интеллектуальное управление батареями
- 4 USB для зарядки мобильных устройств
- Опционально зарядка USB Type-C (5В/1,8А), защита компьютерной сети RJ-45, коммутационные порты RS232

**Технические характеристики**

МОДЕЛИ	ORA850	ORA1000
Номинальная мощность	850ВА/480Вт	1000ВА/600Вт
<b>вход</b>		
Напряжение (В)	220/230/240 В	
Диапазон напряжения (В)	140-300 В	
Диапазон частот	60/50 Гц (автоматическое считывание)	
<b>выход</b>		
Напряжение (В)	220/230 В	
Регулировка напряжения (режим батареи)	±10%	
Регулировка частоты (режим батареи)	60 Гц, 50 Гц ±1 Гц	
Время переключения	2-6мс (типичное)	
Форма волны (режим батареи)	Симулированная синусоида	
<b>батарея</b>		
Тип батареи	12V 9Ah *1	
Плавающее зарядное напряжение	13.7VDC	
Заряжающая способность	4-6 часов восстановления до 90% емкости	
<b>защита</b>		
Полная защита	Короткое замыкание, перегрузка, разряд и перезаряд батареи, защита от перенапряжений	
<b>связь</b>		
USB/RS232/SNMP (опции)	Поддерживает Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8 Linux Unix and MAC	
<b>рабочая среда</b>		
Влажность	0-90% Относительная влажность: 0-40° (без конденсации)	
Уровень шума	менее 40 дБ	
Размеры (ШxГxВ) (мм)	117x200x275	
Вес нетто (кг)	5,4	