


# ARIET DC EV Charger (CDZ-T series)

30kW/40kW/60kW/90kW/120kW/150kW/180kW/200kW



Основные характеристики:

- Разъем постоянного тока: CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB/T.
- Разъем переменного тока: IEC 62196-2 Type 2.
- Метод запуска: RFID, APP и CMS.
- OCPP1.6J через LAN, WIFI и 4G.
- Защита от проникновения IP55.
- Одобрено TUV, CE, FCC.

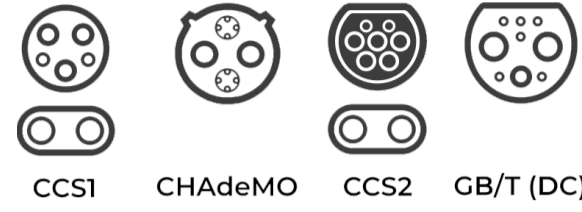

## Техническая спецификация

Входная мощность								
Входное напряжение (AC)	3 фазы							
Коэффициент мощности	>0.98							
Эффективность	94%							
Входная частота	50 Hz or 60 Hz							
Провода	5 Wire, L1, L2, L3, N, PE							
Выходная мощность								
Напряжение	200-1000VDC/400VAC							
Максимальный ток	100A	130A	200A/ 200*2	200A/ 200*2	200A/ 200*2	200A/ 100*2	200A/ 200*2	200A/ 200*2
Номинальная мощность	30kW	40kW	60kW	90kW	120kW	150kW	180kW	200kW
Соединители	CCS/Chademo/GBT				CCS+Chademo/Chademo+GBT/CCS+GBT			
Параметры окружающей среды								
Утвержденная температура CE	-25°C до +50°C							
Рабочая температура	от -40°C до +70°C (с обогревателем)							
Высота над уровнем моря	<2000 метров							
Влажность	<95%, без конденсации							
Пользовательский интерфейс и управление								
Дисплей	7-дюймовый сенсорный дисплей / 55 мультимедийный рекламный проигрыватель							
Язык	Английский (опционально)							
Кнопочные переключатели	Аварийный выключатель							
Аутентификация пользователя	RFID card/APP							
Визуальная индикация	Доступность сети, состояние зарядки, системные ошибки							
Защита								
Защита	Повышенное напряжение, пониженное напряжение, перегрузка по току, короткое замыкание, защита от перенапряжения, перегрев, замыкание на землю, остаточный ток							
Коммуникация								
Зарядное устройство и автомобиль	CAN/PLC Communication							
Зарядное устройство и система управления	Протоколы: OCPP 1.6 J (Open Charge Point Protocol) Интерфейс: Bluetooth/Ethernet/Wifi/4G							
Коммуникация								
Защита от проникновения (EN 60529)	IP55							
Материал корпуса	Антивандальный металлический корпус							
Охлаждение	с воздушным охлаждением							
Длина провода	5 метров							
Размер продукта (ШxВxГ)	990ммx345ммx2150мм							
Размер упаковки (ДxШxВ)	1300ммx600ммx2230мм							
Масса	240кг (Нетто); 260кг (Брутто) / 450кг (Нетто);470кг (Брутто)							

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.