

## Ariet TK6-10

### Онлайн ИБП ARIET T6Krs, T10Krs



### Применение



Медицинские  
объекты




Телекоммуникационные  
системы



Дата-центры

### Преимущества

- Настоящая онлайн-технология двойного преобразования
- Широкий диапазон входного напряжения
- Технология DSP
- Передовая технология PFC, входной коэффициент мощности >99%
- Холодный запуск
- Освещение и защита от перенапряжения
- ЖК-/светодиодный дисплей
- подключением внешних батарейных шкафов ARIET EBM6-10TKrs (32 x 12V 9Ач)

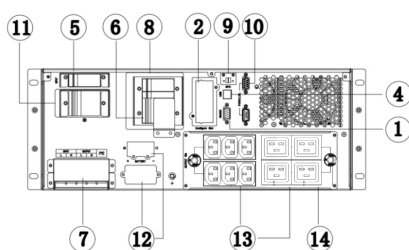

- ① RS232
- ② Умный слот
- ③ FAN
- ④ USB
- ⑤ Входной выключатель
- ⑥ Обходной переключатель обслуживания
- ⑦ Клеммный блок
- ⑧ Выходной выключатель
- ⑨ Еро
- ⑩ Параллельный порт
- ⑪ Bucketing Breaker
- ⑫ Порт соединения внешнего аккумулятора
- ⑬ Выходная розетка
- ⑭ OutputOver Током защиты.

## Технические характеристики

МОДЕЛИ	T6Krs	T10Krs
Номинальная мощность	6кВА/6кВт	10кВА/10кВт
<b>вход</b>		
Система ввода	1 фаза (L+N+PE)	
Номинальное напряжение	208/ 220/230/240 В	
Частота	50/60 Гц	
Диапазон напряжения	110-300 В	
Диапазон частот	40-70 Гц	
Входной коэффициент мощности	>0,99	
<b>вход батареи</b>		
Номинальное напряжение	192V	192V
Емкость батареи	9Ач x 16	9Ач x 16
<b>выход</b>		
Система выходной проводки	1 фаза (L+N+PE)	
Режим инвертора Выходное напряжение	208/220/230/240 В ± 1 %	
Форма волны	Чистая синусоидальная волна	
Гармонические искажения	THD<2% (линейная нагрузка) THD<5% (нелинейная нагрузка)	
Выходная частота	50/60 ± 0.1 Гц	
Перегрузочная способность	Сетевой режим: 102-105% 30 мин, 105-125% 10 мин, 125-150% 30 сек, >150% 500мс От батареи: 102-105% 10 мин, 105-125% 1 мин, 125-150% 10 сек, >150% 500мс	
Время переключения	Режим линии <-> Режим батареи 0 мс	
<b>другое</b>		
Эффективность	95% (линейный режим) 94.5% (режим батареи) 98% (эко режим)	
Связь	RS232/USB/SNMP (дополнительно)/карта сухих контактов (дополнительно)	
Шум	≤50 дБ на расстоянии 1 метра	
Особенности	кабель питания в комплекте, механический байпас, автоматическая защиты батарейной группы на выходе, подключением внешних батарейных кабинетов ARIET EBM6-10TKrs (32 x 12V 9Ач)	
ШхГхВ, мм	440x753x173	440x753x173
Вес, кг	52	54